


# SC-210/410用ケーブル

## Cables for SC-210/410


丸型コネクタステージ用  
Round connector stage

CB28\*\*, RCB28\*\* (\*\*はケーブル長さ (m))  
(\*\* means cable length(m))

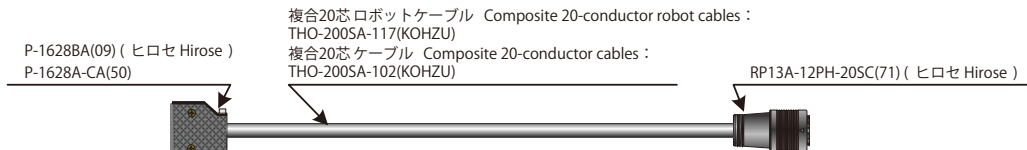

※ ( ) 内は5本リードモータの線色です  
※ Inside of case arc ( ) is color of five (5) lead motor's wire.

SC側端子機能 Function of SC connector side	
モータリード 青 (青) Motor Lead Blue	1
モータリード 紫 (橙) Motor Lead Purple	2
モータリード 赤 (赤) Motor Lead Red	3
モータリード 灰 (黒) Motor Lead Gray	4
モータリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow	5
モータリード 黒 Motor Lead Black	6
モータリード 白 Motor Lead White	7
モータリード 橙 Motor Lead Orange	8
モータリード 緑 Motor Lead Green	9
モータリード 茶 Motor Lead Brown	10
CW-Limit	20
CCW-Limit	12
NORG	21
ORG	13
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	11
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	19
センサ電源 sensor power supply: 0V	14
センサ電源 sensor power supply: 0V	22
FG	28

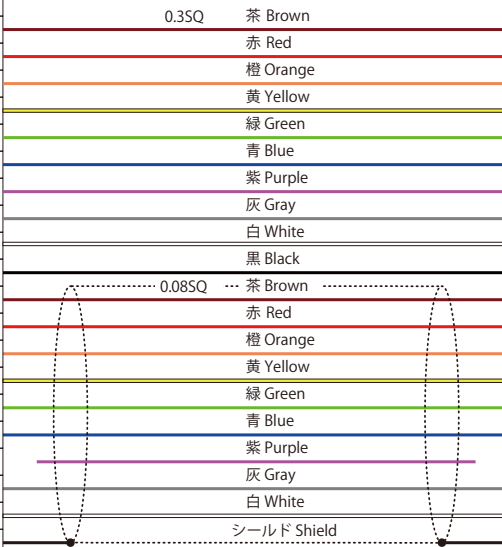

ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
モータリード 青 (青) Motor Lead Blue	1
モータリード 紫 (橙) Motor Lead Purple	2
モータリード 赤 (赤) Motor Lead Red	3
モータリード 灰 (黒) Motor Lead Gray	4
モータリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow	5
モータリード 黒 Motor Lead Black	6
モータリード 白 Motor Lead White	7
モータリード 橙 Motor Lead Orange	8
モータリード 緑 Motor Lead Green	9
モータリード 茶 Motor Lead Brown	10
CW-Limit	11
CCW-Limit	12
NORG	13
ORG	14
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	15
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	16
NC	17
センサ電源 sensor power supply: 0V	18
センサ電源 sensor power supply: 0V	19
FG	20