

SC-021用ケーブル

Cables for SC-021

丸型コネクタステージ用
Round connector stage

CB13**, RCB13** (**はケーブル長さ (m))
(** means cable length(m))

複合20芯ロボットケーブル Composite 20-conductor robot cables :
THO-2005A-117(KOHZU)

複合20芯ケーブル Composite 20-conductor cables :
THO-2005A-103(KOHZU)


RP 13A-12PA-13PC(71)(ヒコセ Hirose)

RP13A-12PH-20SC(71)(ヒコセ Hirose)



※ () 内は5本リードモータの線色です
※ Inside of case arc () is color of five (5) lead motor's wire.

SC側端子機能 Function of SC connector side	
モータリード青 Motor Lead Blue	1
モータリード赤 Motor Lead Red	2
モータリード橙 Motor Lead Orange	3
モータリード緑 Motor Lead Green	4
モータリード黒 Motor Lead Black	5
CW-Limit	8
CCW-Limit	9
NORG	10
ORG	11
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	12
NC	6
NC	7
センサ電源 sensor power supply :0V	13

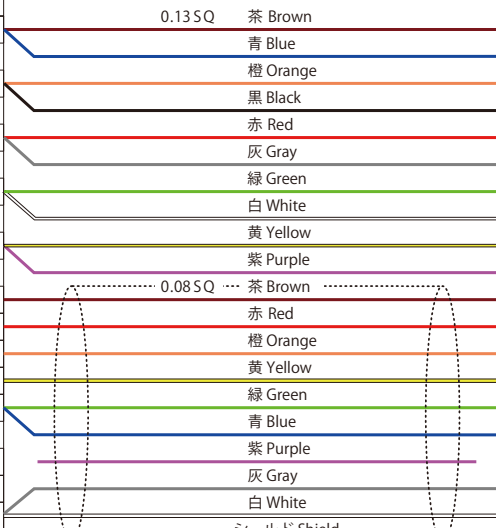

ステージ側端子機能 Function of stage connector side	
モータリード青 (青) Motor Lead Blue	1
モータリード黒 Motor Lead Black	6
モータリード赤 (赤) Motor Lead Red	3
モータリード茶 Motor Lead Brown	10
モータリード紫 (橙) Motor Lead Purple	2
モータリード橙 Motor Lead Orange	8
モータリード黄 (緑) Motor Lead Yellow	5
モータリード緑 Motor Lead Green	9
モータリード灰 (黒) Motor Lead Gray	4
モータリード白 Motor Lead White	7
CW-Limit	11
CCW-Limit	12
NORG	13
ORG	14
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	15
センサ電源 sensor power supply: +5V~+24V	16
NC	17
センサ電源 sensor power supply: 0V	18
センサ電源 sensor power supply: 0V	19
FG	20